



## MUR PORTEUR BÉTON DE BOIS

Mur porteur en béton de bois destiné aux façades, à isolation répartie et intégrée.

Produit de grande dimension réalisé de manière industrielle et sur-mesure.

Prêt à poser, ce mur garantit une stabilité dimensionnelle et une résistance fongique.

Ce support idéal pour le second oeuvre se décline en plusieurs épaisseurs. Prêt pour un doublage intérieur facilité et un bardage de façade sans contrainte.

Son fort taux d'amortissement thermique permet un déphasage de minimum 15h. Perspirant et à forte inertie thermique, il offre un bilan carbone négatif.

Technologie TimberROC®



### Recommandé pour

#### Bâtiments



#### Domaines



Mur Porteur

Béton de bois  
en KG CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

De -40 à -71



FDES disponible



# MUR PORTEUR

## BÉTON DE BOIS

### Avantages

- Bilan carbone négatif
- Forte inertie et fort taux d'amortissement thermique
- Excellente résistance au feu
- Compatible avec toutes les techniques de construction
- Montage à l'avancement
- Facilité opérationnelle pour le second oeuvre
- Résistance fongique

### En détails

- R de 1,5 à 1,9 m<sup>2</sup>.K / W
- Coupe feu : max. 3h
- Sécurité :  
Eligible au levage déporté à hauteur d'homme

### Dimensions maximales

Longueur max. :	6 m
Hauteur max. :	3,29 m
Poids :	de 200 à 250 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur mur :	de 24 à 30 cm



Disponible fin 2021



Toute votre documentation  
est disponible sur notre site

[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95  
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30



### En détails

#### ■ Mur Porteur en béton de bois, principe et détails


Plancher

Parement prêt à doubler

Etais tire-pousse fixé avec tirefond

Lit de mortier hydrofuge

Fixation

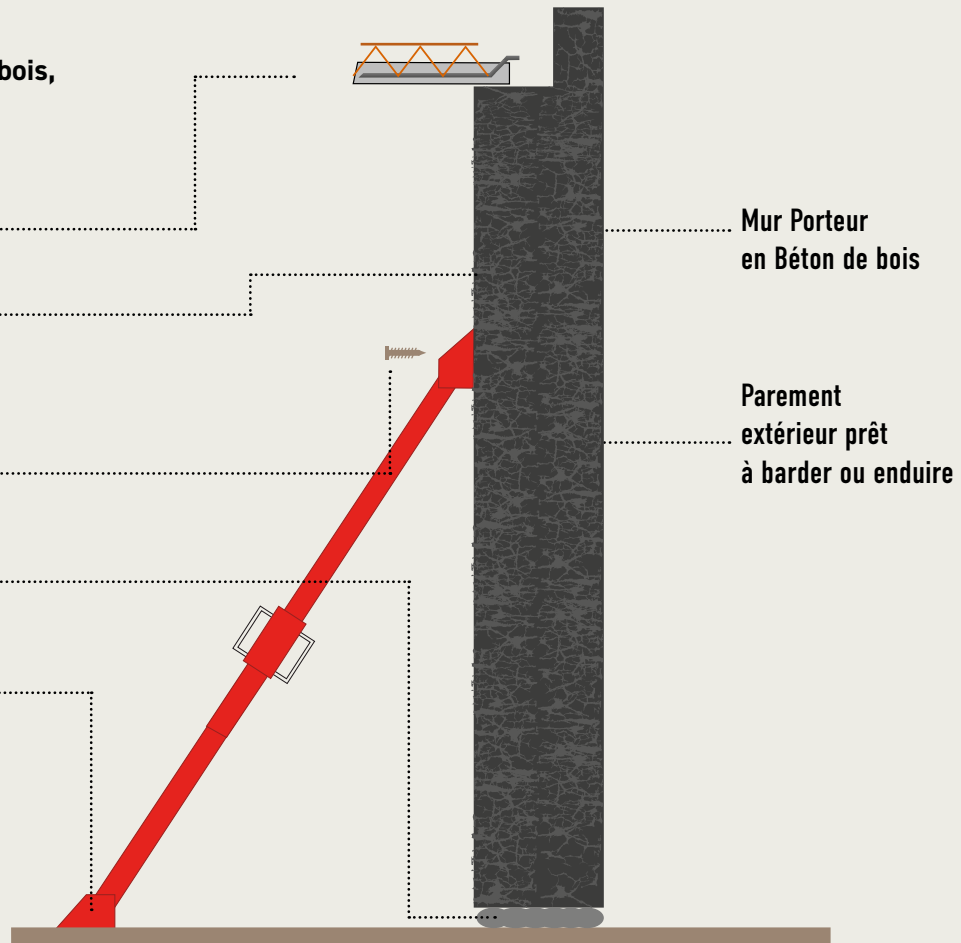

Technologie TimberOC®


### Solutions SPURGIN



**SUR-MESURE**  
Mur en béton de bois sur-mesure




**SÉCURITÉ**  
Sécurité renforcée de votre chantier



**TOUT EN 1**




**PÉNIBILITÉ**  
Moins de pénibilité pour vos équipes



**GRANDES DIMENSIONS**  
Des éléments de grande dimensions (jusqu'à 6 x 3,70m)




**B.E.**  
Un bureau d'études à proximité




**TRANSPORT**  
Les Equipements adaptés pour le Transport et le Stockage



**ACCOMPAGNEMENT**  
Un véritable accompagnement à la pose



**DÉLAIS**  
Des délais courts entre commande et livraison



**ACCESSOIRES**  
Le matériel spécifique disponible à l'achat

[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95  
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30