

PRÉMUR

Produit structural réalisé sur mesure, le Prémur est constitué de deux parois préfabriquées en béton reliées par des raidisseurs métalliques.

Le Prémur intègre l'ensemble des armatures nécessaires à la résistance de l'ouvrage. Son noyau en assure la continuité.

Produit léger, il permet le transport et la manutention de murs de grandes dimensions. Il vous est livré en juste à temps au rythme de vos chantiers.

Le Prémur intègre l'ensemble des réservations (électricité, mannequins, etc).

Produit industriel, il permet une économie de matière première et une qualité constante. Nos solutions d'accompagnement vous garantissent sécurité et pénibilité réduite sur vos chantiers.




Avis technique
3.2/17-937_V3

Recommandé pour

Bâtiments



Domaines

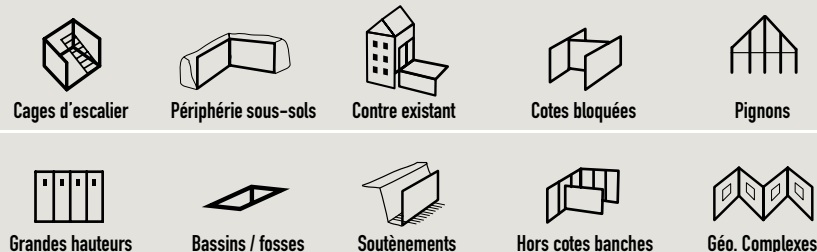

Epaisseur 20 cm	Béton Bas Carbone en KG CO ₂ /m ²	Béton Standard en KG CO ₂ /m ²
Mur vide	24	33
Mur plein	39	50
	Rempli avec CEM III b	Rempli avec CEM III a



FDES disponible

www.spurgin.fr





PRÉMUR

Avantages

- Produit léger
- Intégration des armatures, mannequins et inserts
- Produit en juste à temps dans le cycle du chantier
- Réduction de la manutention sur chantier
- Réduction de la main d'oeuvre
- Réduction des délais d'exécution
- Gestion des rives de dalles
- Amélioration des conditions de travail et de sécurité
- Economie de matière première liée au système industriel

En détails

- **Classe d'exposition :**
XC4, XF1, XA2, XS3
- **Coupe feu :** max. 4h
- **Zone sismique :** OUI
- **Inserts :**
 - Mannequins bois
 - Boîte d'attente
 - Boîtiers et gaines électriques
 - Douilles
 - Fourreaux garde-corps
- **Sécurité :**
 - Levage simplifié en 2 points
 - Eligible au levage déporté à hauteur d'homme



Dimensions maximales

Longueur max. :	12,36 m
Hauteur max. :	3,70 m
Poids :	de 210 à 300 kg/m ²
Poids max. :	14 To
Epaisseur :	de 18 à 50 cm



Toute votre documentation
est disponible sur notre site

www.spurgin.fr


ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30



En détails

■ Prémur, principe et détails

Plancher
Prémur
Etais tire-pousse
Armatures en attente
Fixation

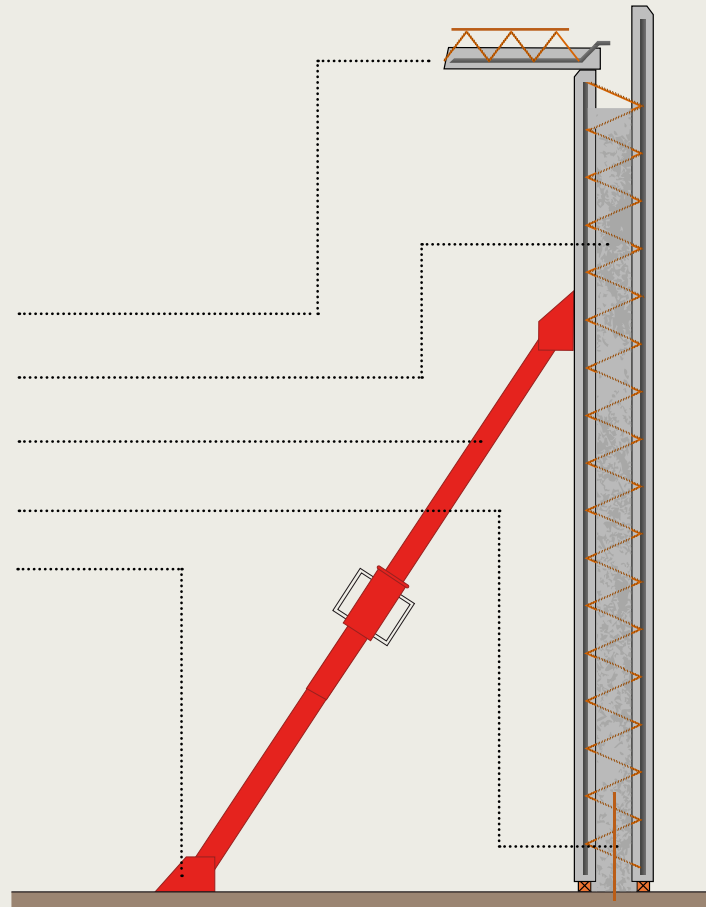

Solutions SPURGIN




SUR-MESURE

Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs



SÉCURITÉ

Sécurité renforcée de votre chantier




TOUT EN 1

L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)



PÉNIBILITÉ

Moins de pénibilité pour vos équipes



GRANDES DIMENSIONS

Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3,70 x 12,35m)



B.E.

Un bureau d'études à proximité




TRANSPORT

Les Equipements adaptés pour le Transport et le Stockage




ACCOMPAGNEMENT

Un véritable accompagnement à la pose



DÉLAIS

Des délais courts entre commande et livraison



ACCESSOIRES

Le matériel spécifique disponible à l'achat

www.spurgin.fr

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30