



# PRÉMUR


Produit structural réalisé sur mesure, le Prémur est constitué de deux parois préfabriquées en béton reliées par des raidisseurs métalliques.

Le Prémur intègre l'ensemble des armatures nécessaires à la résistance de l'ouvrage. Son noyau en assure la continuité.

Produit léger, il permet le transport et la manutention de murs de grandes dimensions. Il vous est livré en juste à temps au rythme de vos chantiers.

Le Prémur intègre l'ensemble des réservations (électricité, mannequins, etc).

Produit industriel, il permet une économie de matière première et une qualité constante. Nos solutions d'accompagnement vous garantissent sécurité et pénibilité réduite sur vos chantiers.

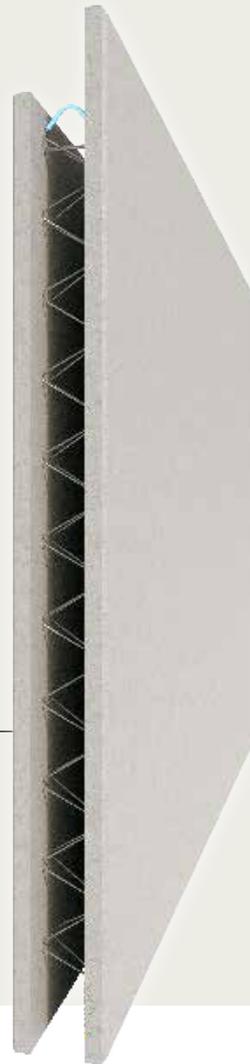

Avis technique  
3.2/17-937\_V4

## Recommandé pour

### Bâtiments



Logements



Bureaux



Industriels



ERP



Fonctionnels (bassins)

### Domaines



Cages d'escalier



Périphérie sous-sols



Contre existant



Cotes bloquées



Pignons



Grandes hauteurs



Bassins / fosses



Soutènements



Hors cotes banches



Géo. Complexes

Epaisseur  
20 cm

Mur vide

24

Béton Bas Carbone  
en KG CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

33

Mur plein

39

Béton Standard  
en KG CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

50

Rempli avec CEM III b

Rempli avec CEM III a



FDES disponible

[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)



Spurgin  
LEONHART




# PRÉMUR

## Avantages

- Produit léger
- Intégration des armatures, mannequins et inserts
- Produit en juste à temps dans le cycle du chantier
- Réduction de la manutention sur chantier
- Réduction de la main d'oeuvre
- Réduction des délais d'exécution
- Gestion des rives de dalles
- Amélioration des conditions de travail et de sécurité
- Economie de matière première liée au système industriel


## En détails

- **Classe d'exposition :**  
XC4, XF1, XA2, XS3
- **Coupe feu :** max. 4h
- **Zone sismique :** OUI
- **Inserts :**
  - Mannequins bois
  - Boîte d'attente
  - Boîtiers et gaines électriques
  - Douilles
  - Fourreaux garde-corps
- **Sécurité :**
  - Levage simplifié en 2 points
  - Eligible au levage déporté à hauteur d'homme

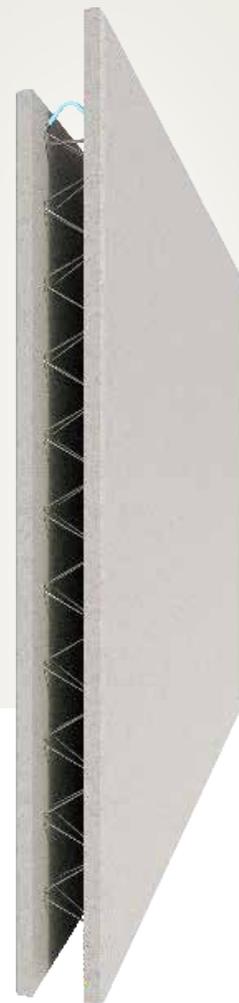

## Dimensions maximales

Longueur max. :	12,36 m
Hauteur max. :	3,70 m
Poids :	de 210 à 300 kg/m <sup>2</sup>
Poids max. :	14 To
Epaisseur :	de 18 à 50 cm

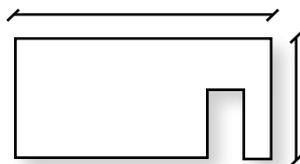

Toute votre documentation  
est disponible sur notre site

[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)


ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95  
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30



### En détails

#### ■ Prémur, principe et détails

Plancher  
Prémur  
Etais tire-pousse  
Armatures en attente  
Fixation

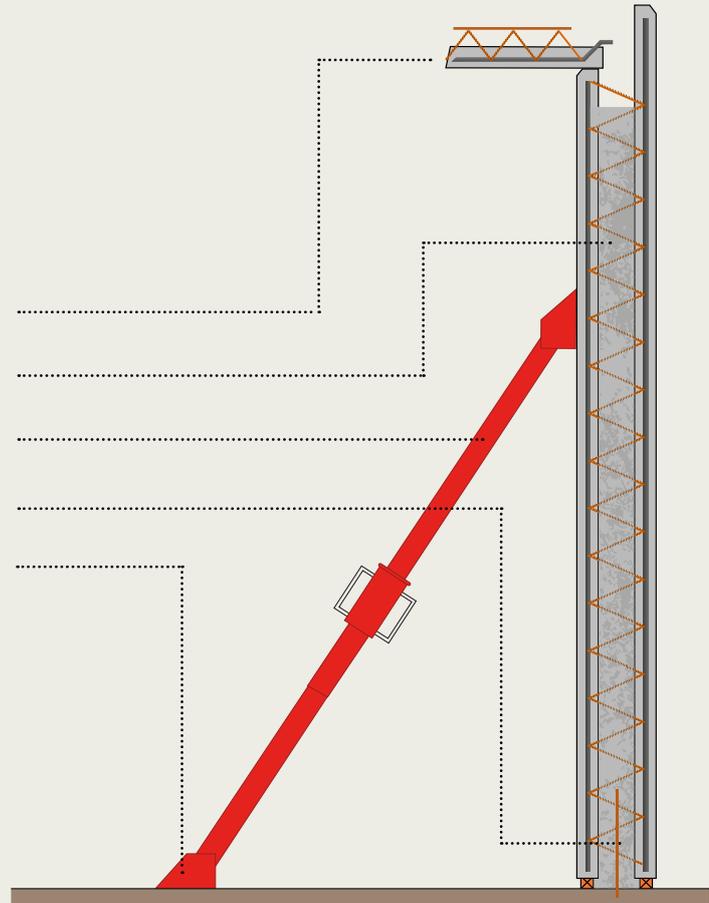

### Solutions SPURGIN




#### SUR-MESURE

Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs



#### SÉCURITÉ

Sécurité renforcée de votre chantier




#### TOUT EN 1

L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)



#### PÉNIBILITÉ

Moins de pénibilité pour vos équipes



#### GRANDES DIMENSIONS

Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3,70 x 12,35m)



#### B.E.

Un bureau d'études à proximité




#### TRANSPORT

Les Equipements adaptés pour le Transport et le Stockage




#### ACCOMPAGNEMENT

Un véritable accompagnement à la pose



#### DÉLAIS

Des délais courts entre commande et livraison



#### ACCESSOIRES

Le matériel spécifique disponible à l'achat

[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95  
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30