




Mur à Coffrage Intégré Isolé

Sur mesure, 2 peaux béton de 6 cm reliées par des connecteurs synthétiques, isolant intégré à la peau extérieure, suppression des ponts thermiques et prêt à peindre

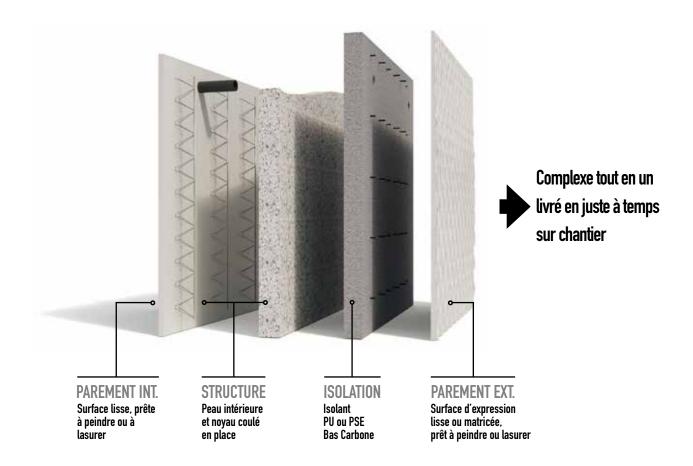

Configurez votre mur selon vos besoins

Ep. totale mur fini	Isolant Structure	R 2,62 U (W/m2.K) 0,36	R 3,24 U (W/m2.K) 0,30	R 3,76 U (W/m2.K) 0,26	R 3,85 u (W/m2.K) 0,25	R 4,49 u (W/m2.K) 0,22	R 4,66 u (W/m2.K) 0,21	R 5,10 U (W/m2.K)	R 5,55 u (W/m2.K) 0,18	R 5,74 u (W/m2.K) 0,17	R 6,47 u (W/m2.K) 0,15	R 7,37 u (W/m2.K) 0,14	R 8,29 U (W/m2.K) 0,12
32	Ep. isolant Ep. structure	8 18	10 16	8 18			10 16						
36	Ep. isolant Ep. structure	8 22	10	8 22	12 18	14 16	10 20		12 18		14 16		
40	Ep. isolant Ep. structure	8 26	10 24	8 26	12 22	14 20	10 24	16 18	12 22	18 16	14 20	16 18	18 16


Autres épaisseurs sur demandes (44 et 48 cm)

Isolant PSE Bas Carbone
Isolant PU




Produit tout-en-un

Complexe traditionnel _

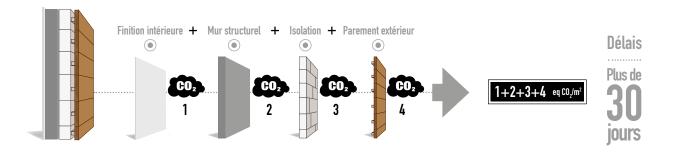


Isopré.

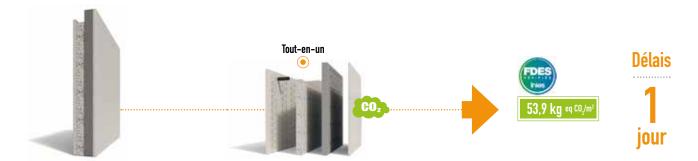

Simplifiez vos chantiers

Isopré

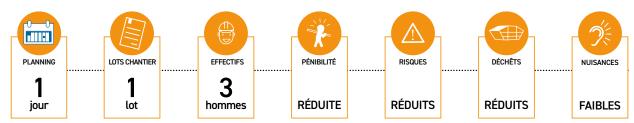

Caractéristiques techniques

Dimensions maximales

■ L x H max. : 12,36 m X 3,70 m

■ Poids : 300 kg/m²

En détails

Coupe feu: max. 2h

Zone sismique : OUI (de 1 à 4)

Produit sous avis technique depuis 2009

Avis technique 3.2/17-922_V6

Inserts: Réservations / Boîtes d'attentes / Boîtiers et gaines électriques / Douilles / Fourreaux garde-corps



ISOPRÉ







Accessoires



Sécurité















www.spurgin.fr

