

ISOPRÉ


Votre façade tout en un !



Avis Technique 3.2/17-922_V6

Mur à Coffrage Intégré Isolé

Sur mesure, 2 peaux béton de 6 cm reliées par des connecteurs synthétiques, isolant intégré à la peau extérieure, suppression des ponts thermiques et prêt à peindre

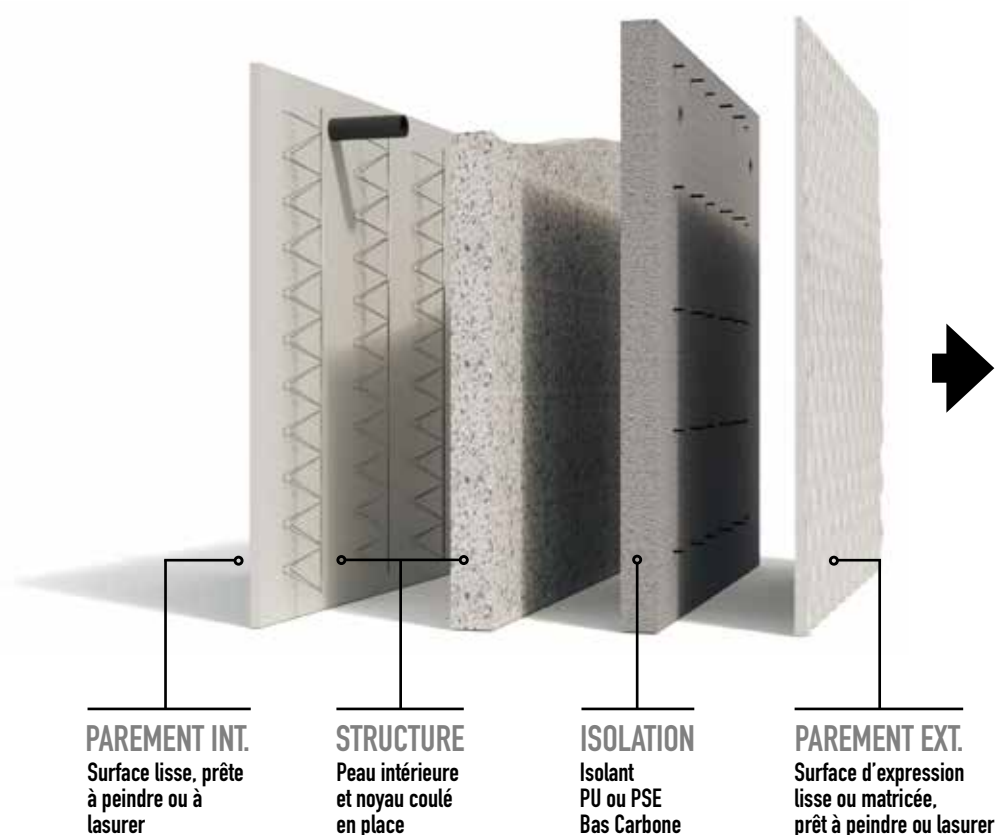

➔ Complexe tout en un livré en juste à temps sur chantier

Configurez votre mur selon vos besoins


Ep. totale mur fini	Isolant Structure	R 2,62 U (W/m2.K) 0,36	R 3,24 U (W/m2.K) 0,30	R 3,76 U (W/m2.K) 0,26	R 3,85 U (W/m2.K) 0,25	R 4,49 U (W/m2.K) 0,22	R 4,66 U (W/m2.K) 0,21	R 5,10 U (W/m2.K) 0,19	R 5,55 U (W/m2.K) 0,18	R 5,74 U (W/m2.K) 0,17	R 6,47 U (W/m2.K) 0,15	R 7,37 U (W/m2.K) 0,14	R 8,29 U (W/m2.K) 0,12
32	Ep. isolant	8	10	8			10						
	Ep. structure	18	16	18			16						
36	Ep. isolant	8	10	8	12	14	10		12		14		
	Ep. structure	22	20	22	18	16	20		18		16		
40	Ep. isolant	8	10	8	12	14	10	16	12	18	14	16	18
	Ep. structure	26	24	26	22	20	24	18	22	16	20	18	16

Autres épaisseurs sur demandes (44 et 48 cm)

Isolant PSE Bas Carbone
Isolant PU

Produit tout-en-un

Complexe traditionnel

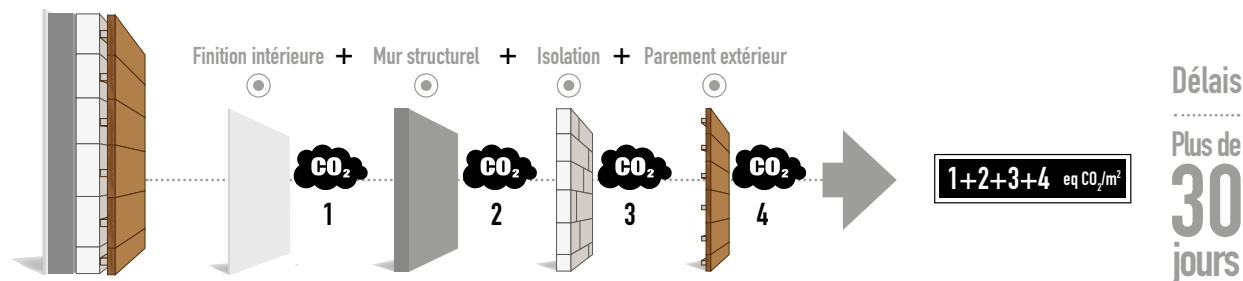


Isopré



Simplifiez vos chantiers

Isopré

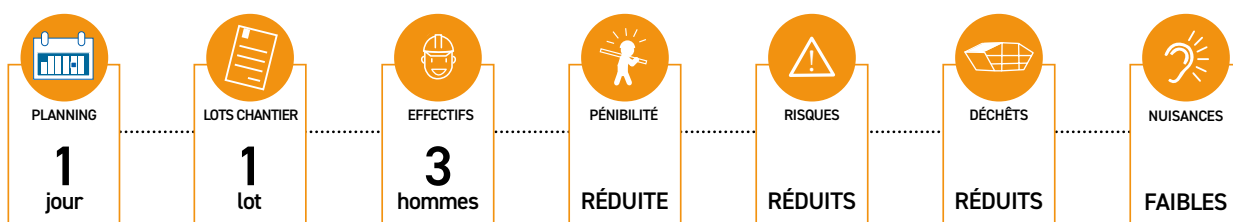

Caractéristiques techniques

Dimensions maximales

- L x H max. : 12,36 m X 3,70 m
- Poids : 300 kg/m²

En détails

- Coupe feu : max. 2h
- Zone sismique : OUI (de 1 à 4)

Avis technique
3.2/17-922_V6

Produit sous avis
technique depuis 2009

Inserts : Réservations / Boîtes d'attentes / Boîtiers et gaines électriques / Douilles / Fourreaux garde-corps

ISOPRÉ



Environnement



Accessoires



Sécurité



www.spurgin.fr

ILE-DE-FRANCE / OUEST tél. 02 37 26 26 70 // EST tél. 03 88 58 88 30
RHÔNE-ALPES tél. 04 74 46 47 47 // NORD tél. 03 22 78 88 69 // SUD tél. 04 42 60 48 30

