


VOILES PÉRIPHÉRIQUE DE SOUS-SOL

pour vous faciliter l'acte de construire



SUR-MESURE

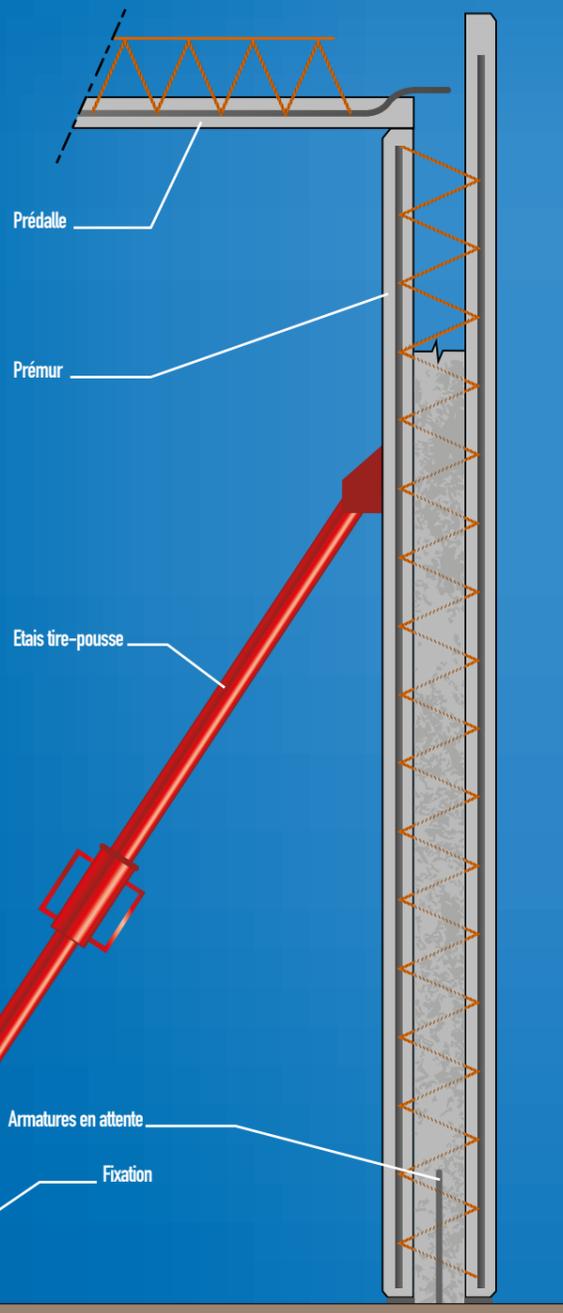

Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs

SÉCURITÉ



La sécurité renforcée de votre chantier

TOUT EN 1



L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)

PÉNIBILITÉ



Moins de pénibilité pour vos compagnons

GRANDES DIMENSIONS



Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3,70 x 12,35m)

B.E.



Un bureau d'études à proximité

SOLUTIONS TRANSPORT



Les Equipements de Transport et de Stockage adaptés

ACCOMPAGNEMENT



Un véritable accompagnement à la pose

DÉLAIS




Des délais courts entre commande et livraison

ACCESSOIRES



Le matériel spécifique disponible à l'achat

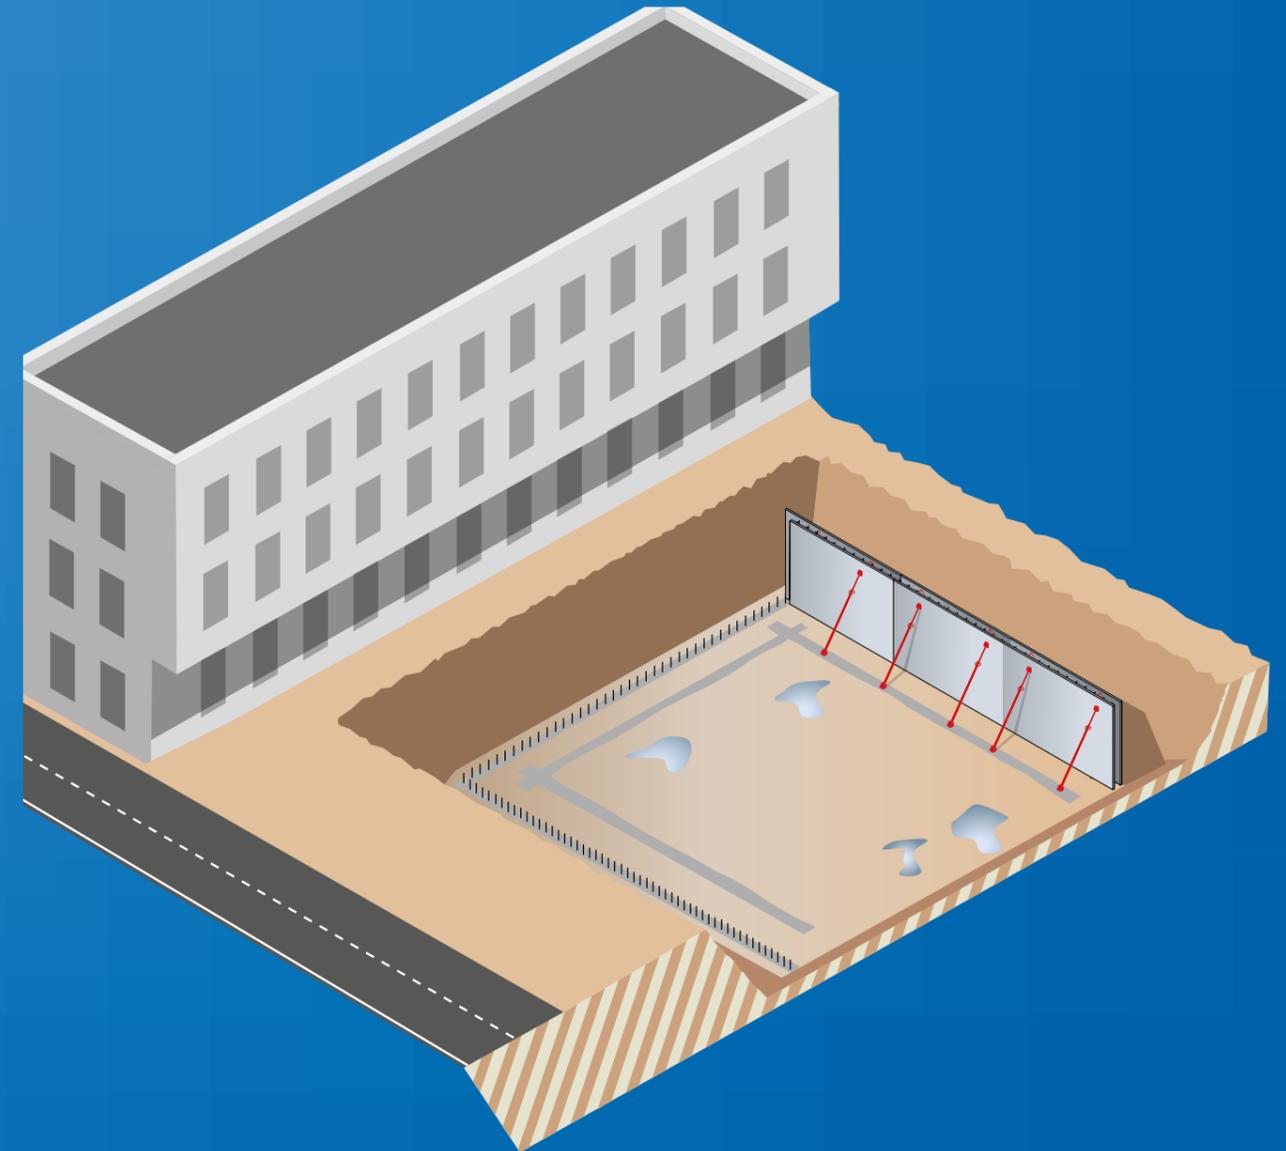


- Gain de 6 jours minimum
- Volume de terrassement réduit
- Coffrage intégré de la rive de dalle

www.spurgin.fr


ILE-DE-FRANCE/OUEST tél.: 02 37 26 26 70 // EST tél.: 03 89 20 90 95
RHÔNE-ALPES tél.: 04 74 46 47 47 // NORD tél.: 03 22 78 88 69 // SUD tél.: 04 42 60 48 30




BANCHE

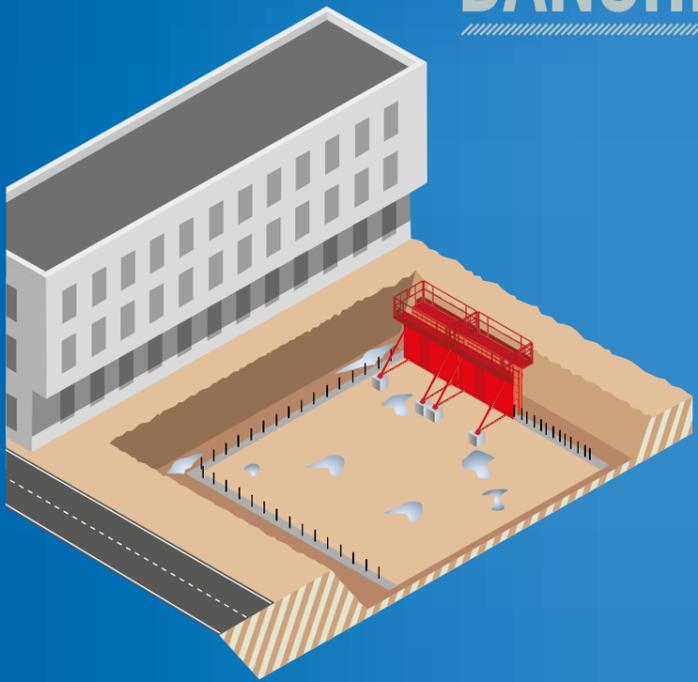


Coups de grue x30	Planning (jours) x4 mini	Effectif x3	Jours - Hommes x9 mini	Pénibilité x7	Acier PERTE
----------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------	------------------	----------------

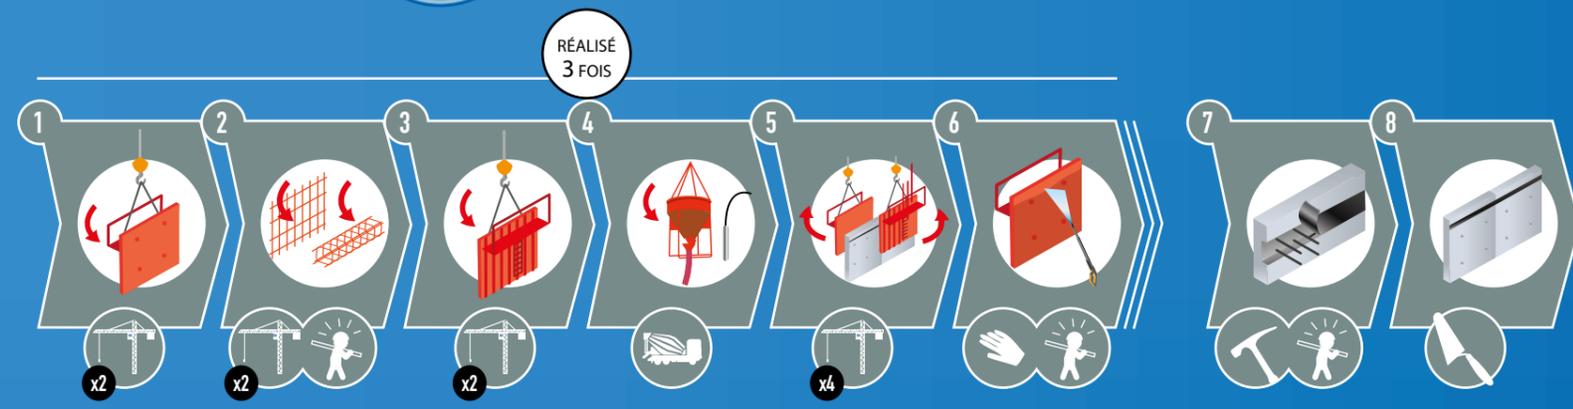

PRÉMUR

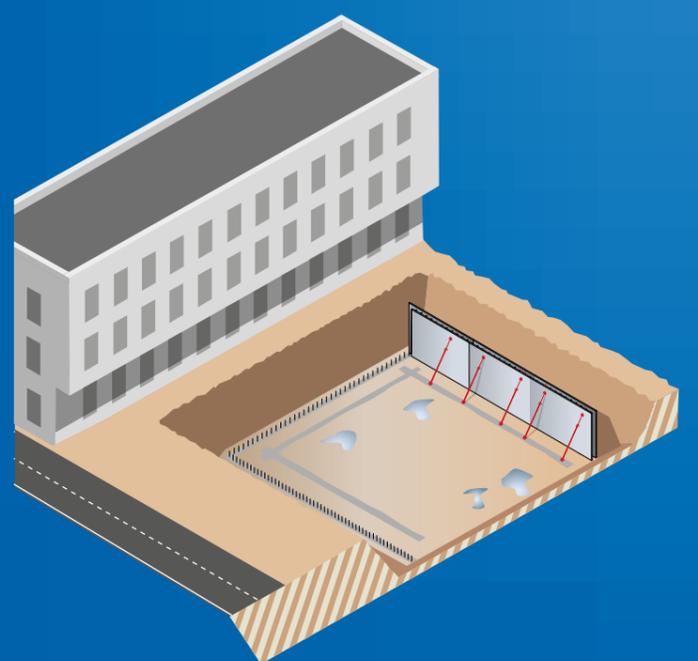

Coups de grue x9	Planning (jours) x1 mini	Effectif x3	Jours - Hommes x3 mini	Pénibilité x1	Acier GAIN
---------------------	-----------------------------	----------------	---------------------------	------------------	---------------

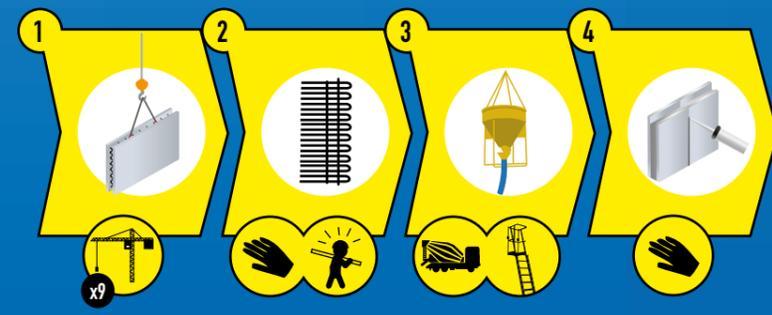

- Sortie rapide de l'infrastructure
 - Diminution de la pénibilité
 - Coffrage intégré de la rive de dalle
 - Aciers sur mesure = moins de perte
 - Respect des limites de propriété
 - Qualité du parement = béton prêt à peindre
 - Moins de manutention sur chantier
- DE TÂCHES DE RISQUES
+ DE SÉCURITÉ