


# VOILES À GÉOMÉTRIE COMPLEXE

pour vous faciliter l'acte de construire



**SUR-MESURE**

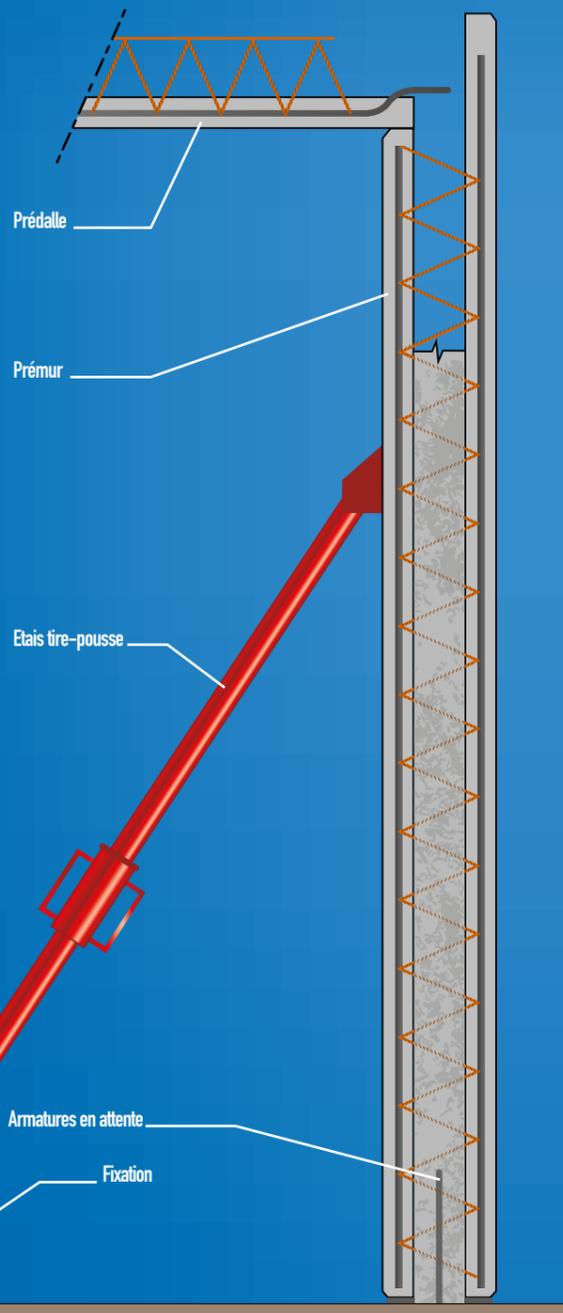

Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs

**SÉCURITÉ**



La sécurité renforcée de votre chantier

**TOUT EN 1**



L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)

**PÉNIBILITÉ**



Moins de pénibilité pour vos compagnons

**GRANDES DIMENSIONS**



Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3,70 x 12,35m)

**B.E.**



Un bureau d'études à proximité

**SOLUTIONS TRANSPORT**



Les Equipements de Transport et de Stockage adaptés

**ACCOMPAGNEMENT**



Un véritable accompagnement à la pose

**DÉLAIS**




Des délais courts entre commande et livraison

**ACCESSOIRES**



Le matériel spécifique disponible à l'achat

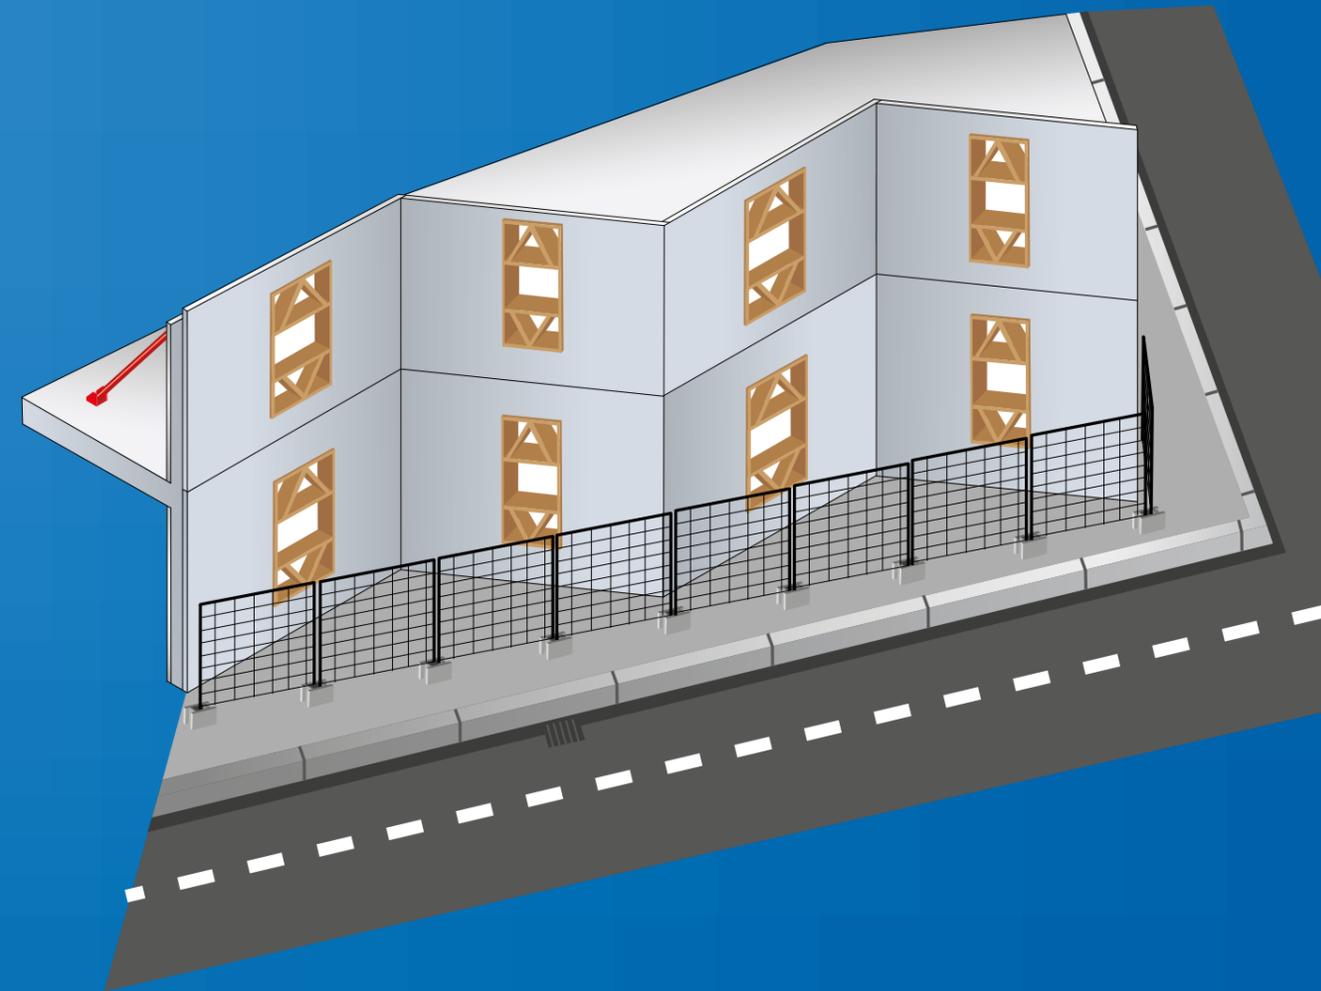


- Facilité de gestion des angles complexes
- Absence de console de façade
- Travail depuis l'intérieur du bâtiment


[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél.: 02 37 26 26 70 // EST tél.: 03 89 20 90 95  
RHÔNE-ALPES tél.: 04 74 46 47 47 // NORD tél.: 03 22 78 88 69 // SUD tél.: 04 42 60 48 30




## BANCHE

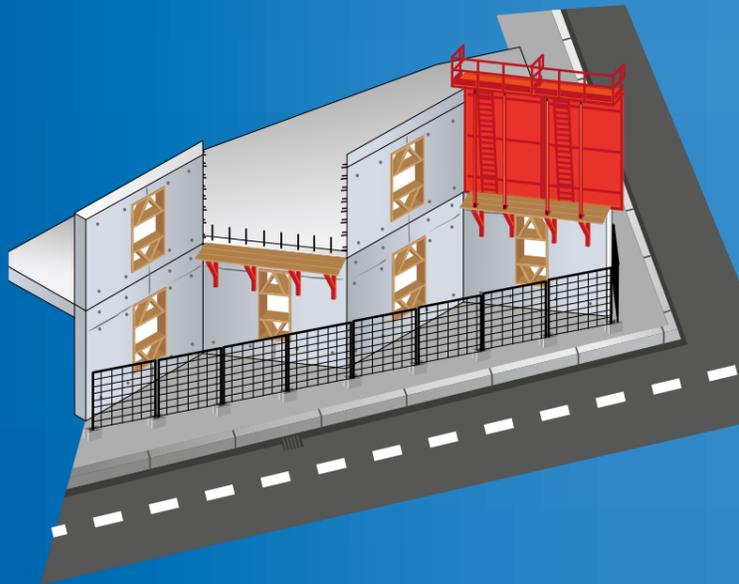


Coups de grue	Planning (jours)	Effectif	Jours - Hommes	Pénibilité
 x28	 x4 mini	 x3	 x12 mini	 x21


RÉALISÉ 4 FOIS

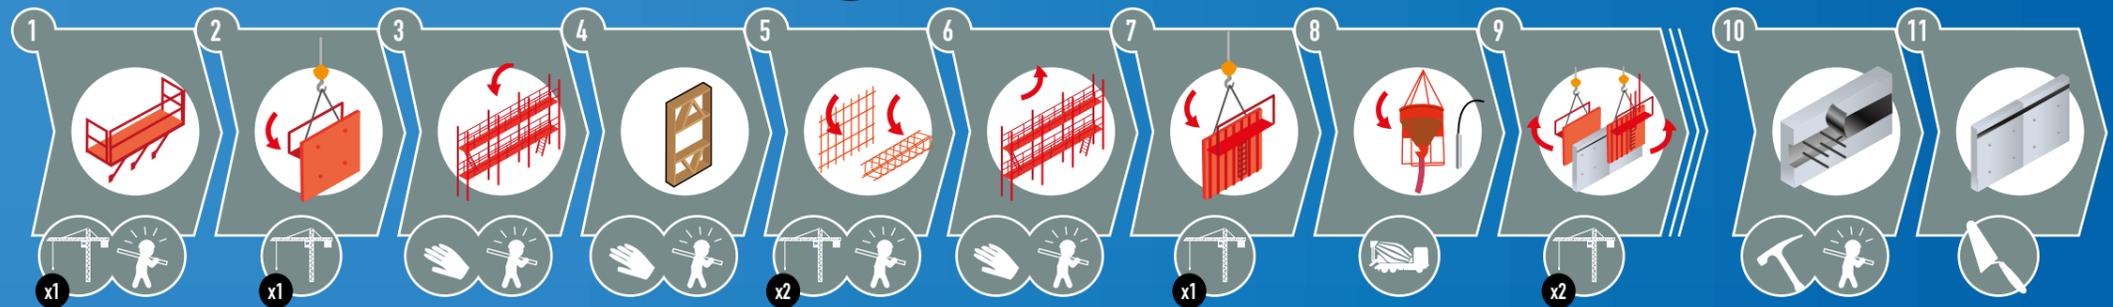

## PRÉMUR

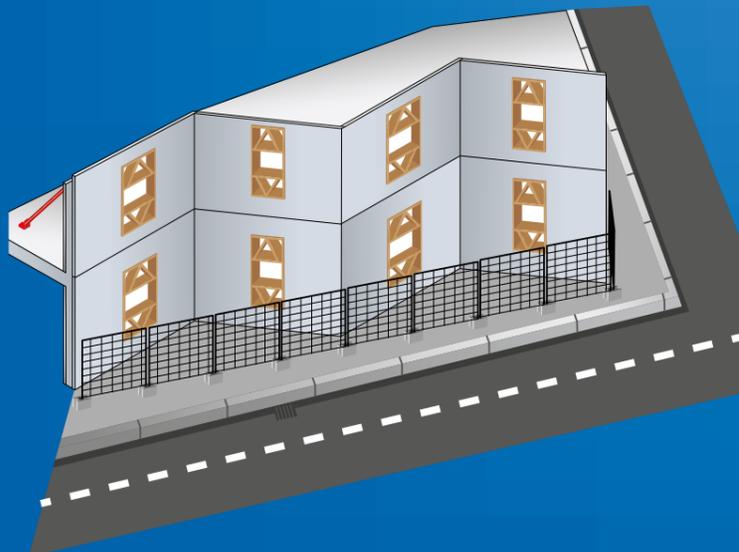

Coups de grue	Planning (jours)	Effectif	Jours - Hommes	Pénibilité
 x4	 x1	 x3	 x3	 x1

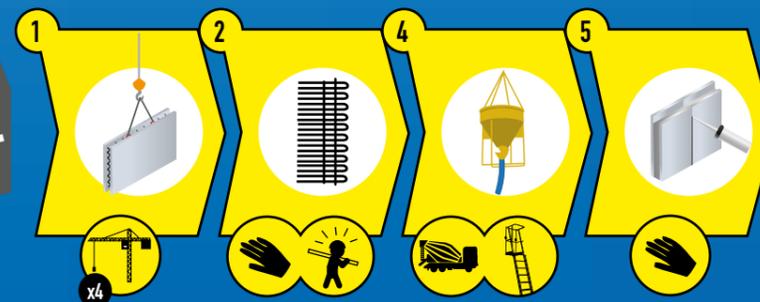

- Réduction du délai chantier
- Travail depuis l'intérieur du bâtiment (pas de console de façade)
- Coffrage intégré de la rive de dalle
- Aciers sur mesure = moins de perte
- Qualité du parement = béton prêt à peindre

- DE TÂCHES DE RISQUES  
+ DE SÉCURITÉ