

ISOPRÉ


BLANC

Produit structurel réalisé sur mesure intégrant une isolation par l'extérieur et bénéficiant d'une grande inertie thermique.

L'ISOPRÉ Blanc est constitué d'une paroi intérieure intégrant les armatures nécessaires à la résistance de l'ouvrage, d'un noyau prêt à remplir et d'une **paroi extérieure blanche teintée dans la masse** protégeant l'isolant. Ces deux peaux sont reliées entre elles par des connecteurs synthétiques.

L'ISOPRÉ Blanc intègre l'ensemble des réservations (électricité, mannequins, etc). Il ne nécessite ni doublage intérieur, ni bardage de façade.

Produit tout en un. Prêt à poser, prêt à peindre intérieur. L'ISOPRÉ Blanc est une solution économique, pérenne et à faible impact carbone.

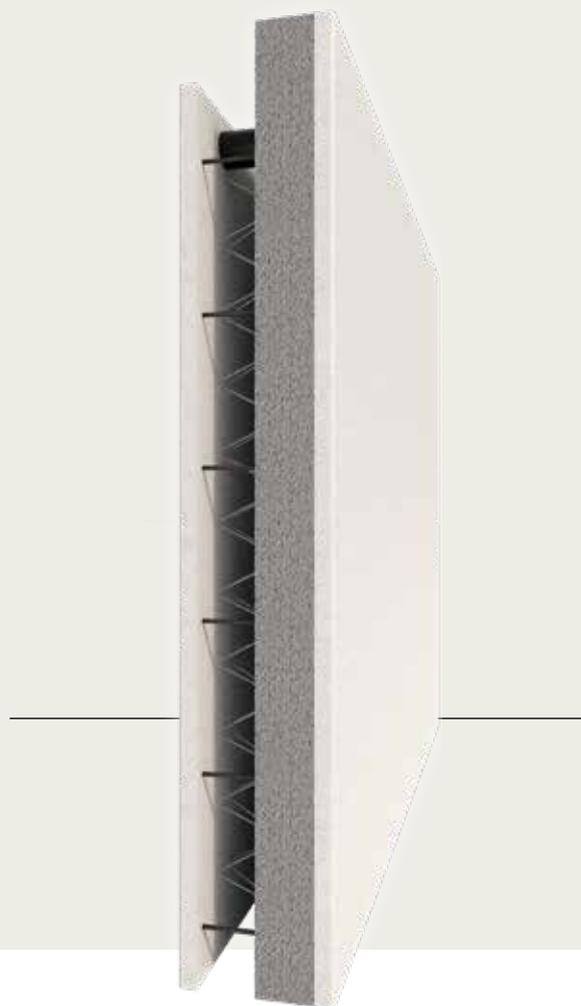

Recommandé pour

Bâtiments



Logements



Bureaux



Industriels



ERP



Caves



Maison

Domaines



Façades isolées

Pour un mur de 40 cm d'épaisseur intégrant une isolation de 16 cm de TH32 // R = 5,10

Béton Standard
en KG CO₂/m²

Mur vide

49

Mur plein

69

Rempli avec CEM III a

Extrapolation
de la FDES Prémur



ISOPRÉ BLANC

Avantages

- Produit tout en un
- Façade structurelle isolée par l'extérieur et teintée dans la masse
- Suppression des ponts thermiques
- Rapidité d'exécution des ouvrages
- Montage par le Gros-Oeuvre à l'avancement
- Qualité et résistance du parement simplifiant les finitions
- Réduction des coûts et des délais d'exécution
- Grand choix d'épaisseurs du mur et de l'isolant
- Ne nécessite ni bardage, ni peinture

En détails



- R de 2,62 à 7,02 K.m²/W
- Classe d'exposition :
XC4, XF1
- Coupe feu : max. 2h
- Zone sismique : OUI

- Inserts :
Mannequins bois
Boîte d'attente
Boîtiers et gaines électriques
Douilles
Fourreaux garde-corps

- Sécurité :
Levage simplifié en 2 points
Eligible au levage déporté à hauteur d'homme

Dimensions maximales

- Longueur max. : 12,36 m
- Hauteur max. : 3,70 m
- Poids : de 280 à 360 kg/m²
- Poids max. : 14 To
- Épaisseur mur : de 32 à 50 cm
- Épaisseur isolant : de 8 à 22 cm

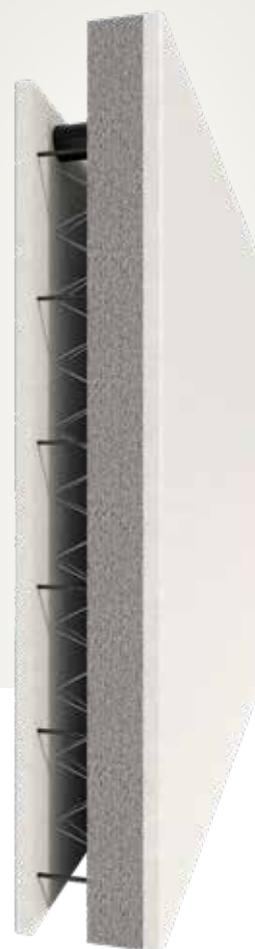

Toute votre documentation
est disponible sur notre site

www.spurgin.fr

ILE-DE-FRANCE/ouest tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30

En détails

■ **Isopré blanc, principe et détails**

Plancher

Parement intérieur en béton prêt à peindre

Etais tire-pousse

Armatures en attente


Fixation

Isolation intégrée Bas Carbone

Parement extérieur en béton blanc teinté dans la masse

Connecteurs Synthétiques

Noyau structurel

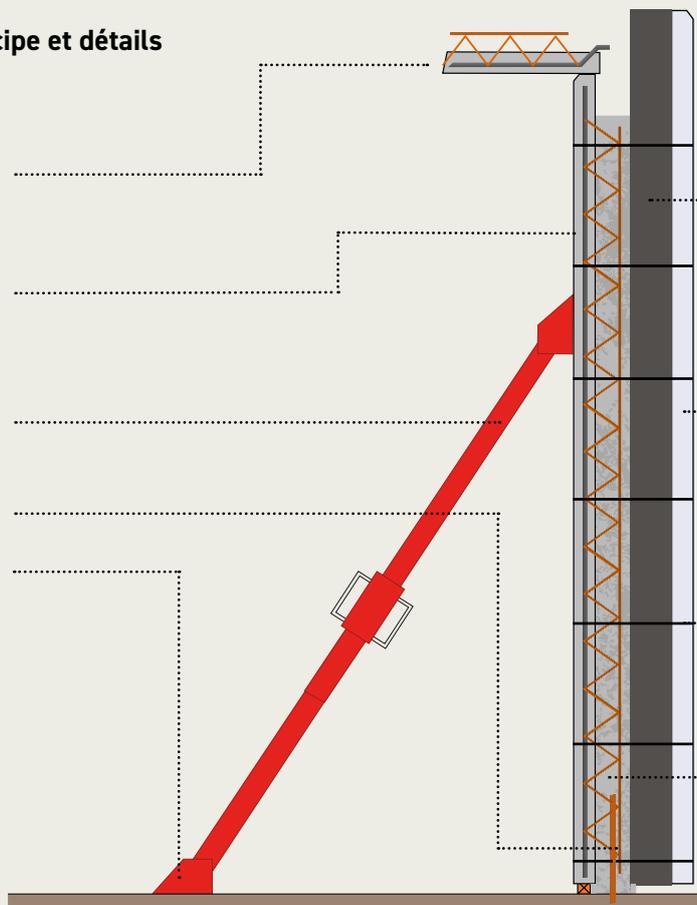


Solutions SPURGIN



SUR-MESURE
Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs




SÉCURITÉ
Sécurité renforcée de votre chantier



TOUT EN 1
L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)



PÉNIBILITÉ
Moins de pénibilité pour vos équipes



GRANDES DIMENSIONS
Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3.70 x 12.35m)



B.E.
Un bureau d'études à proximité




TRANSPORT
Les Equipements adaptés pour le Transport et le Stockage



ACCOMPAGNEMENT
Un véritable accompagnement à la pose



DÉLAIS
Des délais courts entre commande et livraison



ACCESSOIRES
Le matériel spécifique disponible à l'achat

www.spurgin.fr

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30