

ISOPRÉ MATRICÉ

Le mur structurel de façade intégrant une isolation extérieure protégée sans ponts thermiques et un parement matricé résistant aux chocs.

Prêt à poser, prêt à peindre intérieur et extérieur.
Ne nécessite ni doublage intérieur, ni bardage de façade.

Plus de 250 motifs permettent d'appliquer en façade des aspects de pierre et de roche, des aspects de maçonnerie, de bois, d'enduit, des aspects orientaux, de fantaisie ou encore anti-dérapants, des motifs cannelés et ondulés ainsi que des effets de fracturation.

Produit tout en un, L'ISOPRÉ Matricé est une solution économique, pérenne et à faible impact carbone.




Recommandé pour

Bâtiments



Logements



Bureaux



Industriels



ERP



CAVES

Domaines



Façades RDC



Façades isolées

Pour un mur de 40 cm d'épaisseur intégrant une isolation de 16 cm de TH32 // R = 5,10

Béton Bas Carbone
en KG CO₂/m²

36

Béton Standard
en KG CO₂/m²

46

Mur vide

Mur plein

52

67

Rempli avec CEM III b

Rempli avec CEM III a

Extrapolation
de la FDES Prémur

www.spurgin.fr



ISOPRÉ MATRICÉ

Avantages

- Produit tout en un
- Façade structurelle isolée par l'extérieur intégrant la matrice de votre choix
- Suppression des ponts thermiques
- Rapidité d'exécution des ouvrages
- Qualité et résistance du parement simplifiant les finitions
- Réduction des coûts et des délais d'exécution
- Grand choix de matrices
- Ne nécessite pas de bardage

En détails

- R de 2,62 à 7,02 K.m²/W
- Classe d'exposition : XC4, XF1
- Coupe feu : max. 2h
- Zone sismique : OUI

■ Inserts :

- Mannequins bois
- Boîte d'attente
- Boîtiers et gaines électriques
- Douilles
- Fourreaux garde-corps

■ Sécurité :

- Levage simplifié en 2 points
- Eligible au levage déporté à hauteur d'homme

Dimensions maximales

- Hauteur max. : sur étude
- Longueur max. : sur étude
- Poids : de 280 à 360 kg/m²
- Poids max. : 14 To
- Épaisseur mur : de 32 à 50 cm
- Épaisseur isolant : de 8 à 22 cm



Toute votre documentation
est disponible sur notre site


www.spurgin.fr

ILE-DE-FRANCE/ouest tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30



En détails

■ Isopré, principe et détails

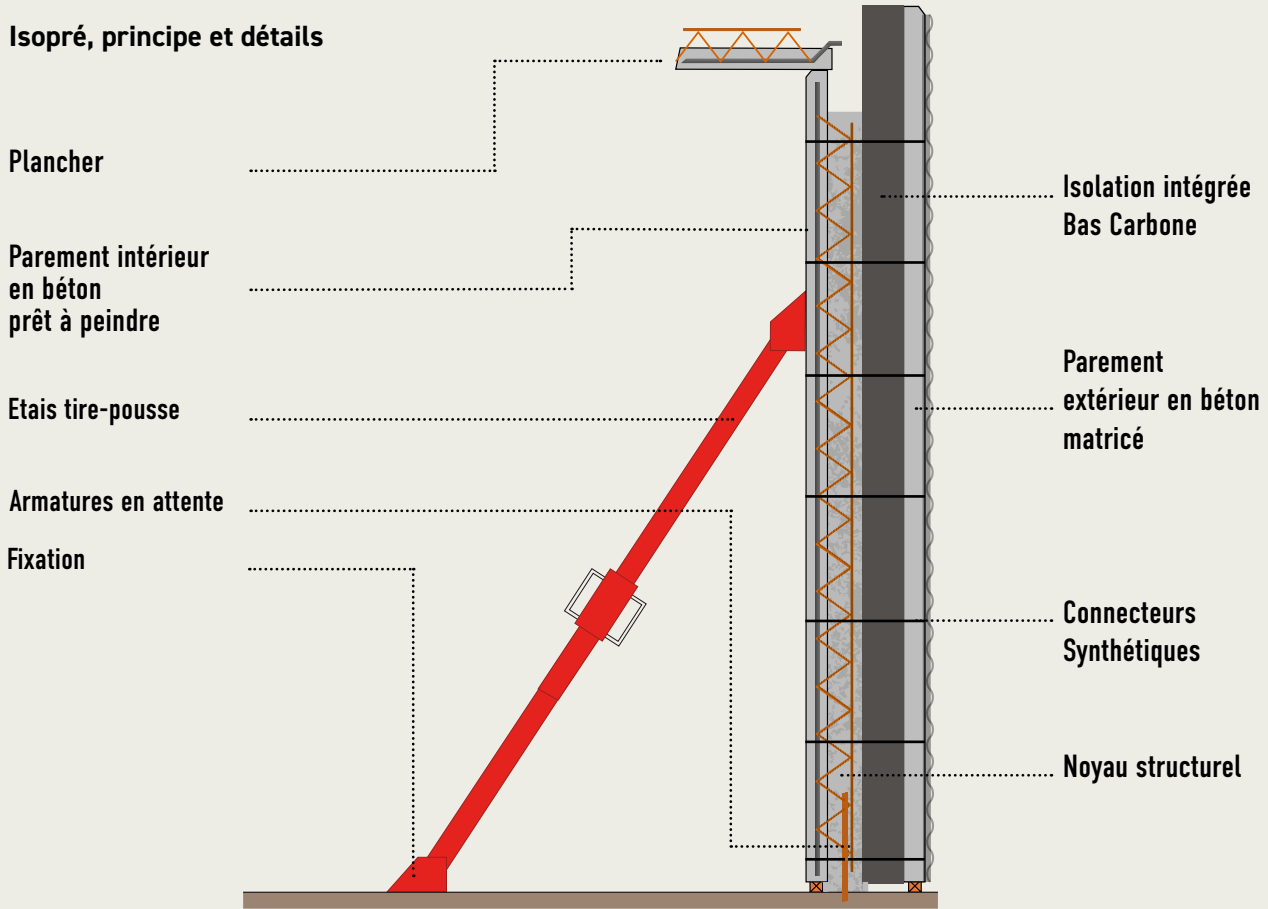

Solutions SPURGIN




SUR-MESURE

Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs



SÉCURITÉ

Sécurité renforcée de votre chantier




TOUT EN 1

L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)



PÉNIBILITÉ

Moins de pénibilité pour vos équipes




GRANDES DIMENSIONS

Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3,70 x 12,35m)



B.E.

Un bureau d'études à proximité




TRANSPORT

Les Equipements adaptés pour le Transport et le Stockage




ACCOMPAGNEMENT

Un véritable accompagnement à la pose



DÉLAIS

Des délais courts entre commande et livraison



ACCESSOIRES

Le matériel spécifique disponible à l'achat

www.spurgin.fr

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30