


# ISOPRÉ MATRICÉ

Le mur structurel de façade intégrant une isolation extérieure protégée sans ponts thermiques et un parement matricé résistant aux chocs.

Prêt à poser, prêt à peindre intérieur et extérieur.  
Ne nécessite ni doublage intérieur, ni bardage de façade.

Plus de 250 motifs permettent d'appliquer en façade des aspects de pierre et de roche, des aspects de maçonnerie, de bois, d'enduit, des aspects orientaux, de fantaisie ou encore anti-dérapants, des motifs cannelés et ondulés ainsi que des effets de fracturation.

**Produit tout en un, L'ISOPRÉ Matricé est une solution économique, pérenne et à faible impact carbone.**

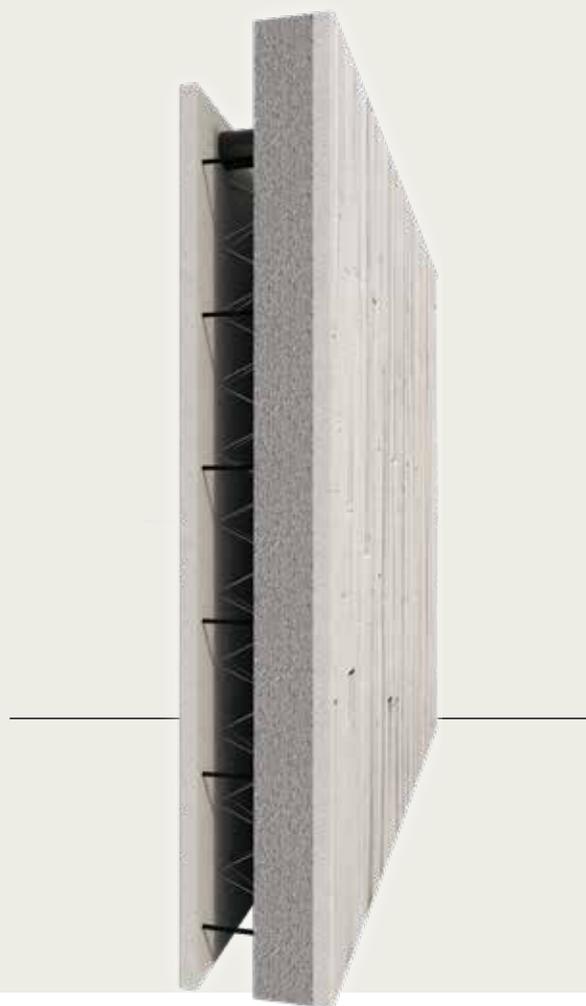


## Recommandé pour

### Bâtiments



Logements



Bureaux



Industriels



ERP



CAVES

### Domaines



Façades RDC



Façades isolées

Pour un mur de 40 cm d'épaisseur intégrant une isolation de 16 cm de TH32 // R = 5,10

Béton Bas Carbone  
en KG CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

41

Béton Standard  
en KG CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

50

Mur vide

Mur plein

59

70

Rempli avec CEM III b

Rempli avec CEM III a

Extrapolation de la FDES Prémur

[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)



## ISOPRÉ MATRICÉ

### Avantages

- Produit tout en un
- Façade structurelle isolée par l'extérieur intégrant la matrice de votre choix
- Suppression des ponts thermiques
- Rapidité d'exécution des ouvrages
- Qualité et résistance du parement simplifiant les finitions
- Réduction des coûts et des délais d'exécution
- Grand choix de matrices
- Ne nécessite pas de bardage

### En détails

- R de 2,62 à 7,02 K.m<sup>2</sup>/W
- Classe d'exposition : XC4, XF1
- Coupe feu : max. 2h
- Zone sismique : OUI

### ■ Inserts :


- Mannequins bois
- Boîte d'attente
- Boîtiers et gaines électriques
- Douilles
- Fourreaux garde-corps

### ■ Sécurité :

- Levage simplifié en 2 points
- Eligible au levage déporté à hauteur d'homme

### Dimensions maximales

- Hauteur max. : sur étude
- Longueur max. : sur étude
- Poids : de 280 à 360 kg/m<sup>2</sup>
- Poids max. : 14 To
- Épaisseur mur : de 32 à 50 cm
- Épaisseur isolant : de 8 à 22 cm



Toute votre documentation  
est disponible sur notre site

[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)

ILE-DE-FRANCE/ouest tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95  
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30



### En détails

#### ■ Isopré, principe et détails

Plancher

Parement intérieur en béton prêt à peindre

Etais tire-pousse

Armatures en attente


Fixation

Isolation intégrée Bas Carbone

Parement extérieur en béton matricé

Connecteurs Synthétiques

Noyau structurel

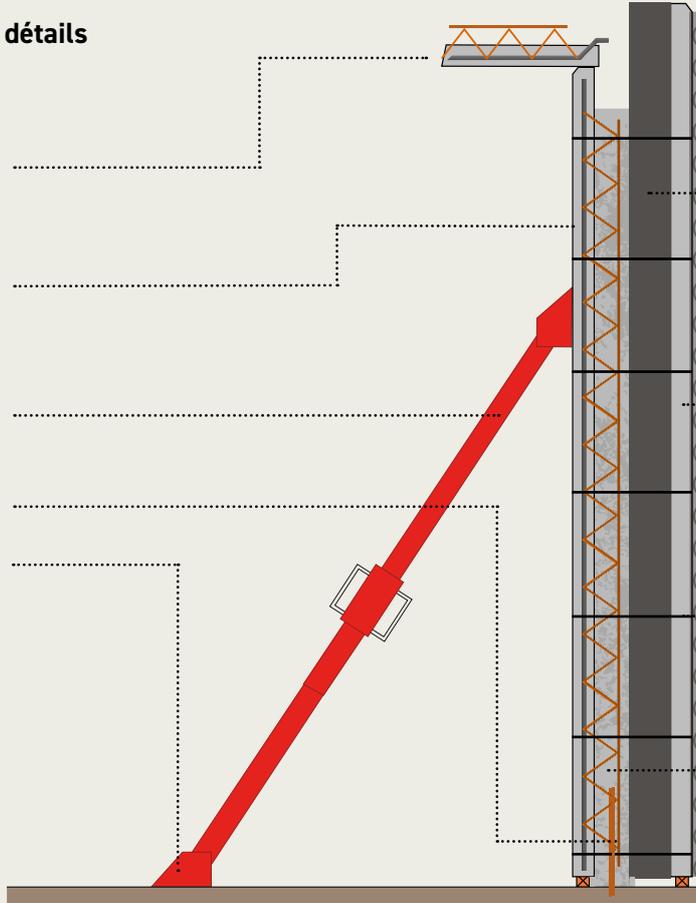

### Solutions SPURGIN




#### SUR-MESURE

Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs



#### SÉCURITÉ

Sécurité renforcée de votre chantier




#### TOUT EN 1

L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)



#### PÉNIBILITÉ

Moins de pénibilité pour vos équipes



#### GRANDES DIMENSIONS

Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3,70 x 12,35m)



#### B.E.

Un bureau d'études à proximité



#### TRANSPORT

Les Equipements adaptés pour le Transport et le Stockage




#### ACCOMPAGNEMENT

Un véritable accompagnement à la pose



#### DÉLAIS

Des délais courts entre commande et livraison



#### ACCESSOIRES

Le matériel spécifique disponible à l'achat

[www.spurgin.fr](http://www.spurgin.fr)

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95  
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30