

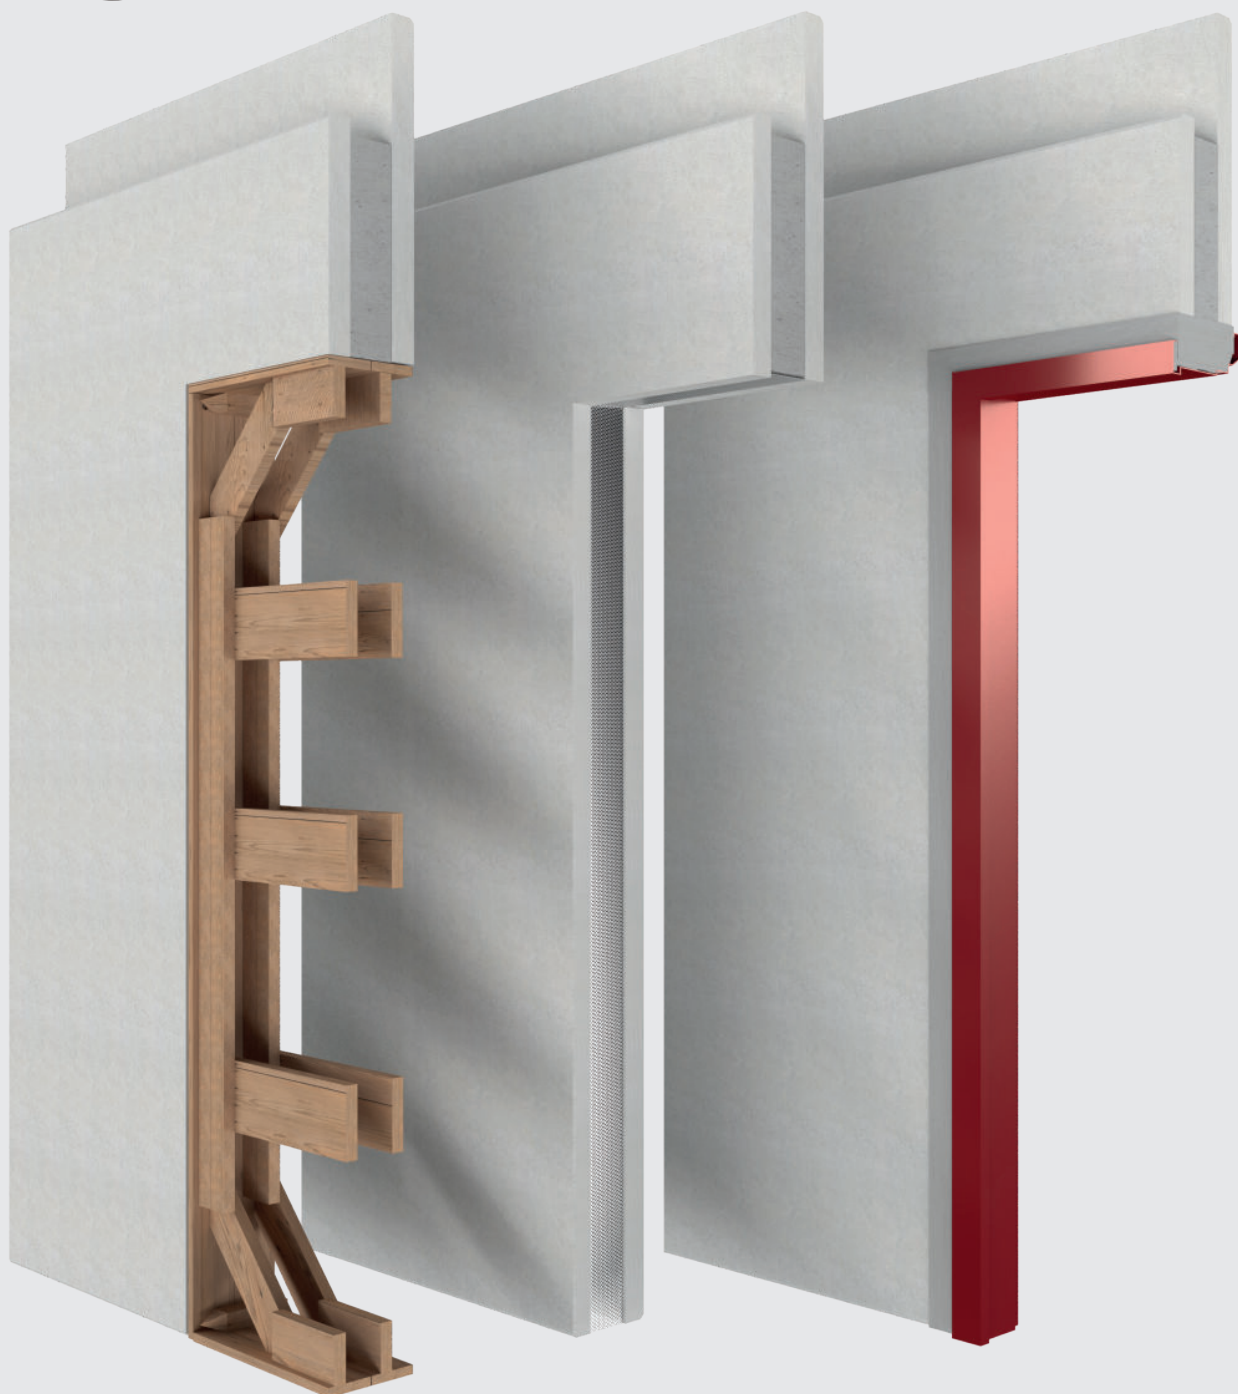



# 3 SOLUTIONS D'EBRASEMENTS ADAPTÉES À VOTRE ENVIRONNEMENT



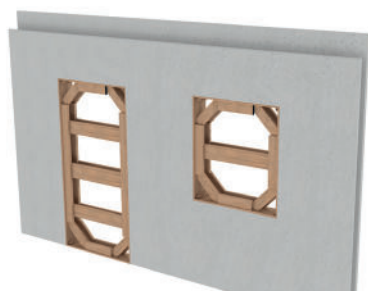




## MANNEQUIN RENFORCÉ

### PORTES ET FENÊTRES

- + Coffrage intégré
- + Renfort du mur

### MANNEQUIN EN BOIS INTÉGRÉ EN STANDARD

Le coffrage de vos ouvrants est géré en usine avec des mannequins bois intégrés sur mesure. Le remplissage du mur ne nécessite aucun système complémentaire de coffrage.

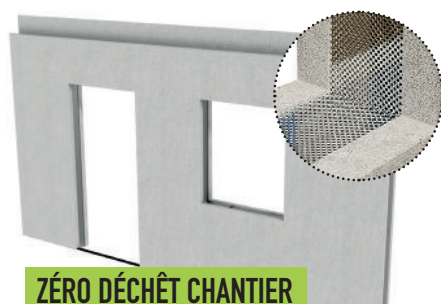

Pas de chanfrein

### ZÉRO DÉCHÊT CHANTIER




## TÔLE PERFORÉE

### PORTES ET FENÊTRES

- + Gain de temps
- + Ouvertures dégagées

### EBRASEMENT EN TÔLE PERFORÉE, PRÊT À ENDUIRE, POUR VOS PORTES ET FENÊTRES\*

Sans coffrage ni déchets sur votre chantier. La finition se fait facilement et rapidement sur un support sans chanfrein et sans décalage avec un enduit léger. Les ouvertures sont libres de passage dès la pose du Prémur.

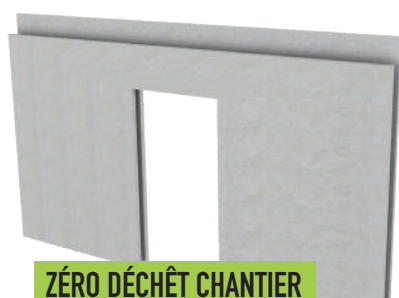

### ZÉRO DÉCHÊT CHANTIER

## RÉSERVATION ÉLARGIE

### PORTES

- + S'adapte à vos méthodes
- + S'adapte à vos huisseries

### PRÊTE À RECEVOIR VOS HUISSERIES À BANCHER (huisseries non fournies)\*

Les réservations sont élargies en fonction des côtes de vos huisseries. Le mur est livré sur chantier prêt à les intégrer avant le coulage du noyau. Cette solution s'adapte à vos méthodes et selon vos besoins.

\* LE CHOIX DES ÉBRASEMENTS EST À NOTIFIER À NOS BUREAUX D'ÉTUDES POUR VALIDATIONS

www.spurgin.fr

