

PRÉMUR MATRICÉ

Le Prémur Matricé est un Prémur structurel dont l'une des deux parois se prête au jeu des motifs proposés au catalogue Reckli.

Plus de 250 motifs permettent d'appliquer en façade des aspects de pierre et de roche, des aspects de maçonnerie, de bois, d'enduit, des aspects orientaux, de fantaisie ou encore anti-dérapants, des motifs cannelés et ondulés ainsi que des effets de fracturation.

Il reste un produit industriel réalisé sur mesure et livré en juste à temps.

Prêt à poser, prêt à peindre intérieur et extérieur, ce Prémur vous économise un bardage extérieur.



Avis technique
3.2/17-937_V3

Recommandé pour

Bâtiments



Logements



Bureaux



Industriels



ERP

Domaines



Façades



Cages d'escalier

Epaisseur
20 cm

Mur vide

Béton Bas Carbone
en KG CO₂/m²

26

Béton Standard
en KG CO₂/m²

36

Mur plein

41

53

Rempli avec CEM III b

Rempli avec CEM III a

Extrapolation
de la FDES Prémur



PRÉMUR MATICÉ

Avantages

- Mur structurel intégrant la matrice de votre choix.
- Suppression du bardage.
- Rapidité d'exécution des ouvrages.
- Réduction des coûts et des délais d'exécution.
- Qualité de parement simplifiant les finitions.
- Parement extérieur pérenne et esthétique.
- Résistance aux chocs.
- S'adapte à une infinité de choix de textures sur la base du catalogue RECKLI (Etude de faisabilité sur demande).



En détails

■ **Classe d'exposition :**
XC4, XF1, XA2, XS3

■ **Coupe feu :** max. 4h

■ **Etanchéité :** OUI

■ **Zone sismique :** OUI

■ Inserts :

- Mannequins bois
- Boîte d'attente
- Boîtiers et gaines électriques
- Douilles
- Fourreaux garde-corps

■ Sécurité :

- Levage simplifié en 2 points
- Eligible au levage déporté à hauteur d'homme

Dimensions maximales

- Longueur max. : selon étude
Hauteur max. : selon étude
Poids : de 210 à 300 kg/m²
Poids max. : 14 To
Epaisseur : de 18 à 50 cm



Toute votre documentation
est disponible sur notre site

www.spurgin.fr


ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30



En détails

■ Prémur, principe et détails

Plancher
Prémur
Etais tire-pousse
Armatures en attente
Fixation

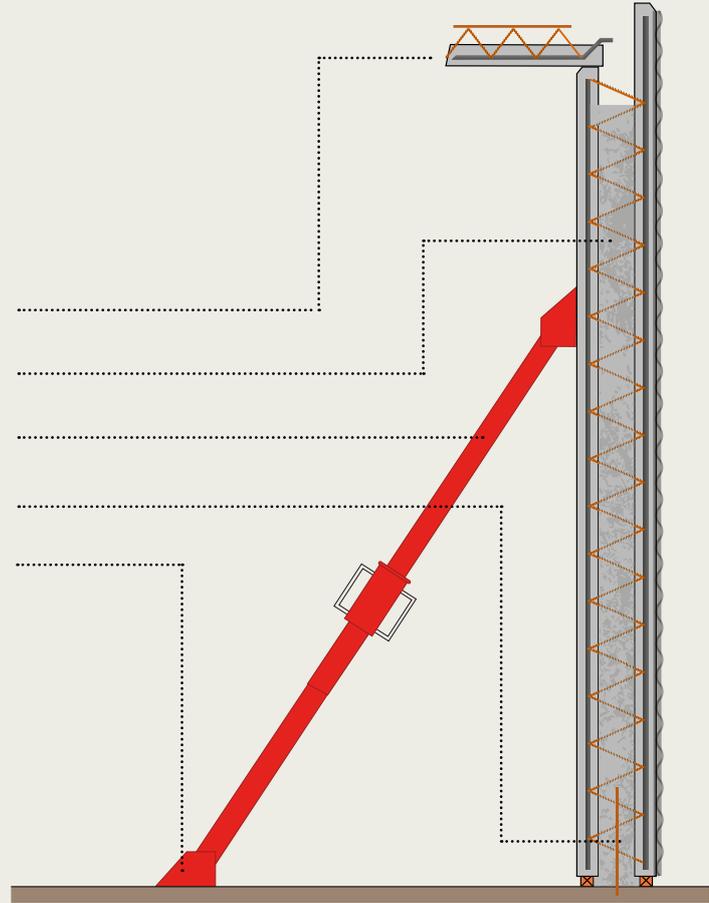

Solutions SPURGIN




SUR-MESURE

Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs



SÉCURITÉ

Sécurité renforcée de votre chantier




TOUT EN 1

L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)



PÉNIBILITÉ

Moins de pénibilité pour vos équipes



GRANDES DIMENSIONS

Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3,70 x 12,35m)



B.E.

Un bureau d'études à proximité



TRANSPORT

Les Equipements adaptés pour le Transport et le Stockage




ACCOMPAGNEMENT

Un véritable accompagnement à la pose



DÉLAIS

Des délais courts entre commande et livraison



ACCESSOIRES

Le matériel spécifique disponible à l'achat

www.spurgin.fr

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél. : 02 37 26 26 70 // EST tél. : 03 89 20 90 95
RHONE-ALPES tél. : 04 74 46 47 47 // NORD tél. : 03 22 78 88 69 // SUD tél. : 04 42 60 48 30