**SUR-MESURE**

Deux parois sur-mesure en béton armé, reliées par des raidisseurs ou connecteurs

SÉCURITÉ


La sécurité renforcée de votre chantier

TOUT EN 1

L'intégration du coffrage, ferrailage, réservations et inserts variés (fourreaux, douilles, boîtes d'attentes, ...)

PÉNIBILITÉ

Moins de pénibilité pour vos compagnons

GRANDES DIMENSIONS

Des éléments de grandes dimensions (jusqu'à 3,70 x 12,35m)

B.E.

Un bureau d'études à proximité

SOLUTIONS TRANSPORT

Les Equipements de Transport et de Stockage adaptés

ACCOMPAGNEMENT

Un véritable accompagnement à la pose

DÉLAIS


Des délais courts entre commande et livraison

ACCESSOIRES

Le matériel spécifique disponible à l'achat

VOILES À GÉOMÉTRIE COMPLEXE

pour vous faciliter l'acte de construire

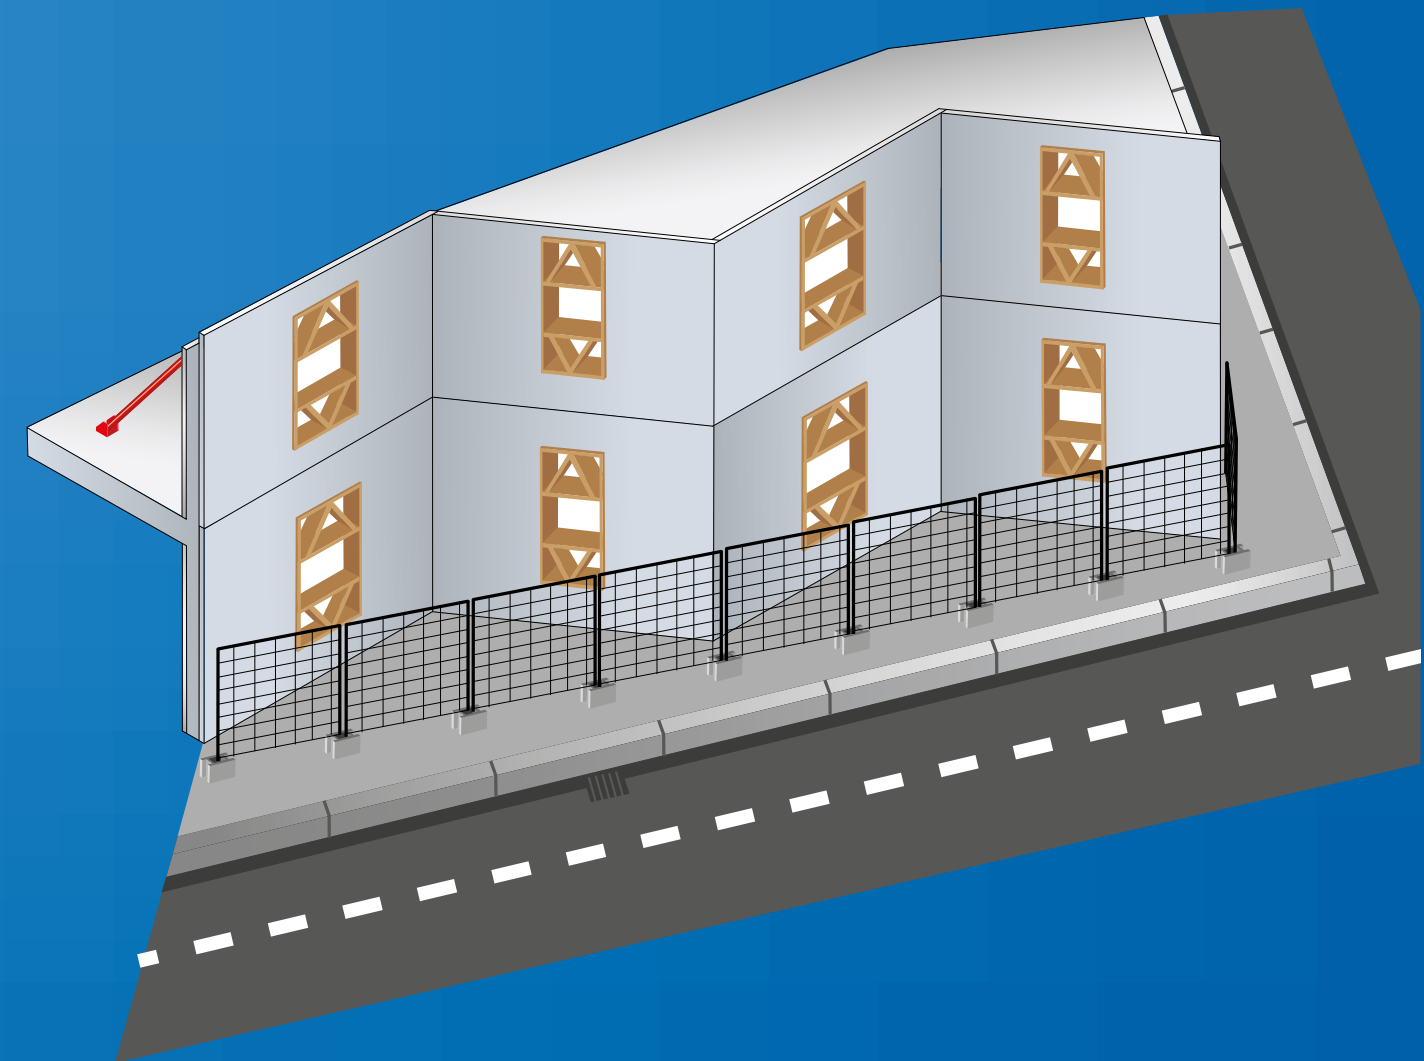


- Facilité de gestion des angles complexes
- Absence de console de façade
- Travail depuis l'intérieur du bâtiment






www.spurgin.fr

ILE-DE-FRANCE/OUEST tél.: 02 37 26 26 70 // EST tél.: 03 89 20 90 95
RHÔNE-ALPES tél.: 04 74 46 47 47 // NORD tél.: 03 22 78 88 69 // SUD tél.: 04 42 60 48 30

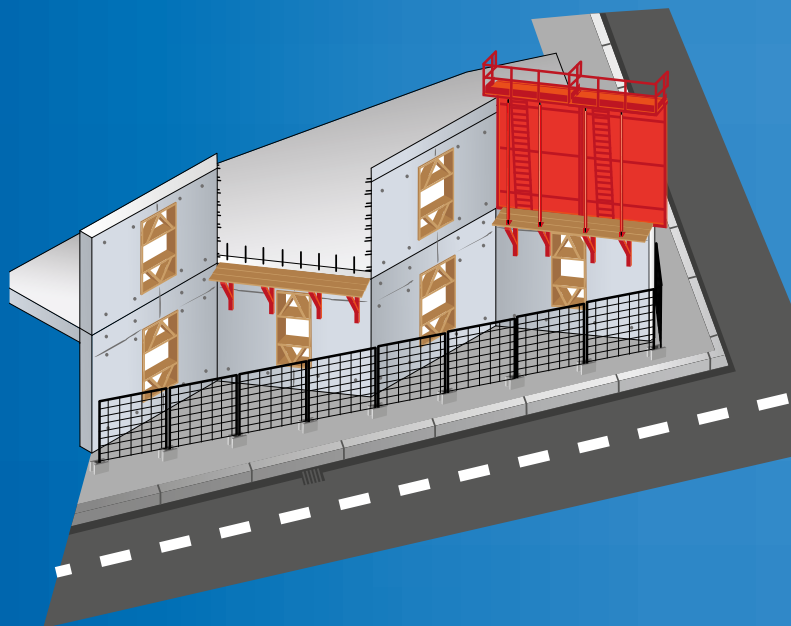


BANCHE




Coups de grue	Planning (jours)	Effectif	Jours - Hommes	Pénibilité
 x28	 x4 mini	 x3	 x12 mini	 x21


RÉALISÉ
4 FOIS

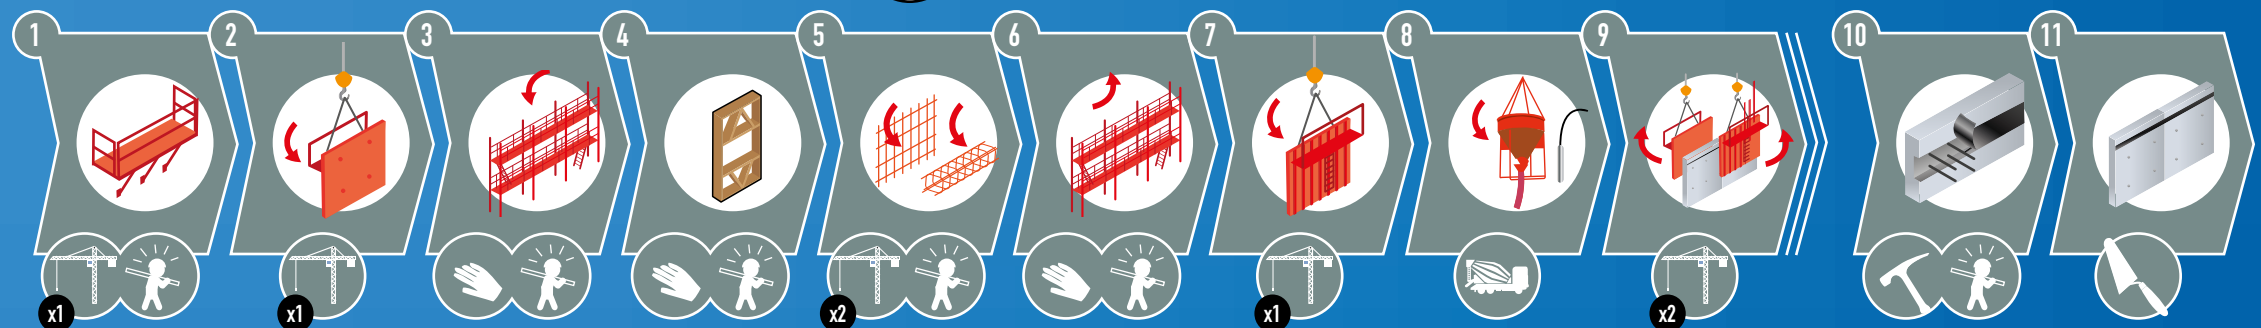

PRÉMUR

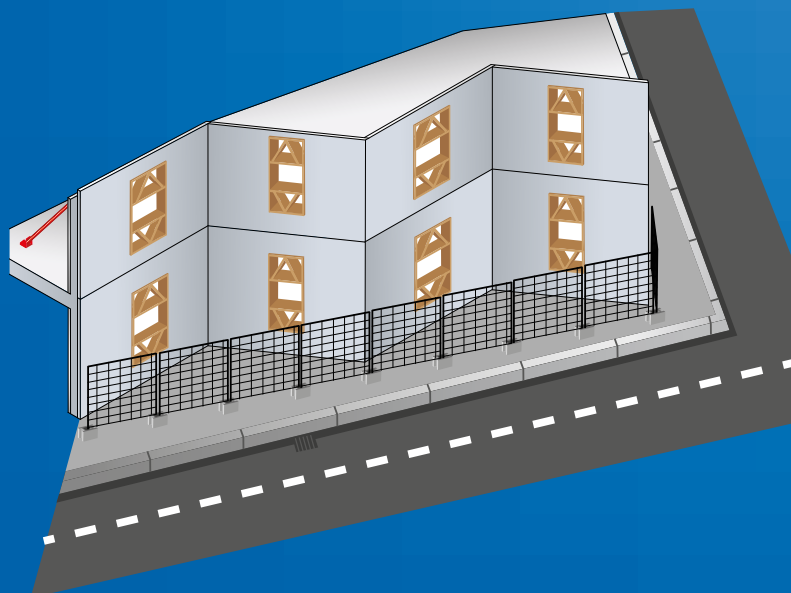

Coups de grue	Planning (jours)	Effectif	Jours - Hommes	Pénibilité
 x4	 x1	 x3	 x3	 x1

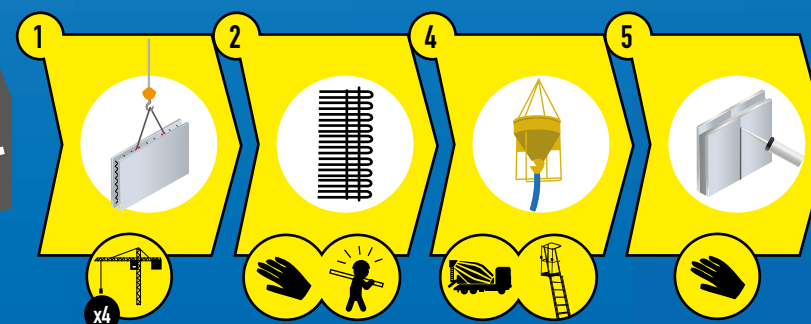

- Réduction du délai chantier
- Travail depuis l'intérieur du bâtiment (pas de console de façade)
- Coffrage intégré de la rive de dalle
- Aciers sur mesure = moins de perte
- Qualité du parement = béton prêt à peindre

— DE TÂCHES
DE RISQUES

+ DE SÉCURITÉ